

Huebsch is the answer.



Huebsch
6 

- 1 Load clothes
Cargar ropa
- 2 Close door
Cierre la puerta
- 3 Select Cycle/Temp
Seleccione Ciclo/temp
- 4 Add supplies
Agrega los detergentes/suavizante
- 5 Insert coin/card
Introduzca moneda/tarjeta
- 6 Push START
Presione INICIO

Vended Galaxy™ 400, 600
Washer-Extractors with
eBoost





Introducing the line of Galaxy™ 400 and 600 washer-extractors with eBoost from Huebsch.

At Huebsch, our priority is to make the most efficient commercial laundry equipment in the industry. We do this by creating products that make your business easier to run and more profitable. And our washer-extractors with eBoost are no exception.

Customers have selected Huebsch products for their ease of use, supreme durability and because owning a Huebsch product brings a service and support network that's unmatched within the industry. For profitability, reliability and ease of use, Huebsch is the answer.

Beyond innovation.

How do the Galaxy 400 and 600 controls increase my profitability?

Galaxy controls offer a variety of cycle selections.

Galaxy 400 and 600 help you more efficiently run your business by reducing costs, helping self-diagnose issues and providing a great end-user experience. Eight cycle selections and multilevel pricing allows you to increase profitability, while time-of-day pricing helps your laundry increase turns during slow times. When combined with card payment systems, Galaxy 400 and 600 let you ease customers into vend increases by pennies, eliminating sticker shock.



Extra wash and rinse keys enhance profitability.

These options enable customers to tailor wash cycles, and their premium vend prices offer extra profit opportunities for your store.

Infrared communication means fast and easy changes to programs.

Owners can easily program their machines and retrieve data simply by using a PDA or PC. Easy programming and information retrieval gives you the tools to save time and maximize profits. In the past, programming 10 machines could take as long as an hour. With Galaxy's infrared communication port, owners can accomplish the task in less than 10 minutes.

What makes our line so efficient?

It's **eBoost**, our revolutionary extraction technology that makes us supremely efficient in the following ways:

Uses 33% less electrical energy and 11% less water than two-speed models.

This is made possible by our advanced inverter drive technology and improved cylinder and sump system design, which optimizes water use to maximize cleaning and customer satisfaction while reducing non-wash water below the cylinder.

Advanced leak detection eliminates wasted water.

We offer patented Water Guardian leak detection. This one-of-a-kind technology detects leaks for both the drain and fill valve, eliminating wasted water and resources.

High-speed extraction reduces drying time.

Our improved technology spins up to 200 G-Force, removing more water. This means shorter dry times and lower energy bills... did we mention improved profitability?

Quality You Can Touch.

Huebsch's washer-extractors with eBoost will set your store apart.

Continued industry-leading performance.

We've made our frames even stronger and quieter with computer-optimization. Our proprietary inverter drive technology provides smooth, reliable power for optimal wash and extraction performance.

To keep your washer running strong, we've designed seals and bearings for optimal corrosion resistance, seven times the water protection and premium heat and wear protection.

Convenience and time-saving features your customers will love.

- Our fill-and-forget dispenser lets customers add all their chemicals at once so they'll never forget to add bleach mid-cycle.



- The ergonomically friendly door handles ensure doors will close easily and lock reliably, maximizing productivity.



Shown with chrome door. Stainless steel also available

- We've increased the capacity of coin vaults on our 40,60 and 80 lb capacity models to accommodate the higher vend prices these machines command.

Unmatched Durability.

Huebsch gives customers peace of mind because we know our new equipment will last.

Tested to the limit.

At Huebsch, we test our machines against the toughest standards in our state-of-the-art test lab. This allows us to create efficient and reliable commercial-quality machines you can trust in the field.

Not just standing behind our equipment, but standing beside you and your business.

Our Galaxy washer-extractors with eBoost are manufactured at our Ripon, Wis. headquarters. We offer an industry-leading, transferable warranty on each and every product*:

- Frame
- Outer Tub
- Cylinder
- Shaft
- Seals and Bearings
- Bearing Housing



In addition, we have more service representatives in the field than most brands have in their whole organization, and our support is further bolstered by an online component and a help line that takes over 120,000 calls per year.

*Vended products only within the USA and Canada. All other markets consult with your authorized distributor.

Vended 20-100 lb G400/G600 Washer-Extractor Specifications

Models		HLAC009GH	HLAC014GH					
Control Option		Galaxy 600, Galaxy 400	Galaxy 600, Galaxy 400	Galaxy 600, Galaxy 400	Galaxy 600, Galaxy 400	Galaxy 600, Galaxy 400	Galaxy 600, Galaxy 400	
Capacity - lb (kg)		20 (9)	30 (14)	40 (18)	60 (27)	80 (36)	100 (45)	
Overall Width - in (mm)		26 (660)	29 (737)	30 5/8 (777)	34 1/16 (866)	41 1/2 (1054)	41 1/2 (1054)	
*Overall Depth - in (mm)		30 1/4 (767)	34 9/16 (878)	39 3/4 (1009)	42 9/16 (1081)	48 5/8 (1234)	52 5/8 (1336)	
Overall Height - in (mm)		43 (1092)	45 (1143)	47 1/4 (1199)	50 (1270)	56 3/16 (1427)	56 3/16 (1427)	
Cylinder Diameter - in (mm)		21 (533)	24 (610)	26 1/4 (667)	30 (762)	36 (914)	36 (914)	
Cylinder Depth - in (mm)		13 3/4 (349)	16 (406)	20 1/4 (514)	22 (559)	22 (559)	26 (660)	
Cylinder Volume - cu. ft. (liters)		2.76 (78.1)	4.19 (118)	6.34 (180)	9.0 (255)	12 3/8 (367)	15 5/16 (434)	
Door Opening Size - in (mm)		11 5/8 (295)	14 5/16 (364)	16 1/4 (413)	16 1/4 (413)	18 1/2 (470)	18 1/2 (470)	
Door Bottom to Floor - in (mm)		14 3/8 (365)	14 (356)	14 9/16 (370)	14 15/16 (379)	17 15/16 (455)	17 15/16 (455)	
Water Inlet Connection - in (mm)		2 @ 3/4 (19)	2 @ 3/4 (19)	2 @ 3/4 (19)	2 @ 3/4 (19)	2 @ 3/4 (19)	2 @ 3/4 (19)	
Drain Diameter - in (mm)		1 @ 2 (52)	1 @ 2 (52)	1 @ 3 (76)	1 @ 3 (76)	1 @ 3 (76)	1 @ 3 (76)	
Drain Height to Floor - in (mm)		4 1/2 (114)	4 1/2 (114)	4 13/16 (122)	4 11/16 (119)	5 3/4 (145)	5 3/4 (145)	
Motor Power Consumption - HP (kW)		1 (.75)	1 (.75)	2 (1.7)	3 (2.2)	5 (3.7)	5 (3.7)	
Total # of Speeds		6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	
Cylinder Speeds - RPM (G-Force)		Gentle	37 (0.4)	34 (0.4)	33 (0.4)	31 (0.4)	28 (0.4)	28 (0.4)
		Wash	51 (.8)	48 (.8)	46 (.8)	43 (.8)	39 (.8)	39 (.8)
		Distribution	92 (2.5)	86 (2.5)	82 (2.5)	77 (2.5)	70 (2.5)	70 (2.5)
		Very Low	301 (27)	282 (27)	269 (27)	252 (27)	230 (27)	230 (27)
		Low	518 (80)	485 (80)	464 (80)	434 (80)	396 (80)	396 (80)
		Medium	579 (100)	542 (100)	518 (100)	485 (100)	443 (100)	443 (100)
		** High	648 (120)	606 (120)	579 (120)	542 (120)	495 (125)	495 (125)
		**Very High	710 (150)	664 (150)	635 (150)	594 (150)	542 (150)	542 (150)
		**Ultra High	819 (200)	766 (200)	733 (200)	686 (200)	626 (200)	568 (165)
*** Voltage wires/ Circuit Breaker - FLA	B	120/60/1	15-12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	X	200-208/220-240/50/60/3/1/3	15-6 (1 Ph) 15-4 (3 Ph)	15-7 (1 Ph) 15-5 (3 Ph)	15-10 (1 Ph) 15.6 (3 Ph)	15-11 (1 Ph) 15-8 (3 Ph)	20-16 (1 Ph) 15-11 (3 Ph)	20-16 (1 Ph) 15-11 (3 Ph)
	Q	200-208/220-240/50/60/3/3	15-5	15-5	15-6	15-8	15-11	15-11
	N	440-480/50/60/3/3	15-4	15-4	15-5	15-6	15-8	15-8
	P	380-415/50/60/3/3	15-4	15-4	15-5	15-6	15-8	15-8
Shipping Dimensions Approx. - in (mm)		Width	28 (711)	31 1/2 (800)	32 1/2 (826)	37 1/2 (953)	44 (1118)	44 (1118)
		Depth	33 13/16 (859)	38 5/16 (973)	43 1/2 (1105)	46 15/16 (1191)	54 1/2 (1384)	58 1/2 (1486)
		Height	49 3/8 (1256)	51 5/16 (1303)	53 5/8 (1361)	56 5/16 (1430)	58 5/8 (1488)	58 5/8 (1488)
Net Weight - lb (kg)		335 (152)	460 (209)	550 (249)	695 (315)	1210 (549)	1260 (572)	
Shipping Weight - lb (kg)		365 (166)	495 (225)	590 (268)	745 (338)	1260 (572)	1310 (594)	
Slat Crate Shipping Weight - lb (kg)		450 (204)	590 (268)	690 (313)	860 (390)	1385 (628)	1435 (651)	
Agency Approvals		cETLus, CE	cETLus, CE	cETLus, CE	cETLus, CE	cETLus, CE	cETLus	

*Overall depth includes vacuum breaker to door handle.

**High, Very High, and Ultra High Spin Speeds are available on the Galaxy 600 models only.

***Circuit breaker and amp draw data shown are for models without electric heat. Consult factory for other configurations. Manufacturer strongly recommends using a circuit breaker instead of fuses. Use 3-pole circuit breakers for 3-phase machines.

For the most accurate information, the installation guide should be used for all design and construction purposes. Due to continuous product improvements, design and specifications subject to change without notice. The quality management system of Alliance Laundry Systems' Ripon facility has been registered to ISO 9001:2000.

Printed in the USA

©2013 Alliance Laundry Systems LLC

AEED013GG

capacità kg.13,6 + kg.13,6
MAYTAG® COMMERCIAL
MULTI-LOAD STACK DRYER



ESSICCATORE A GAS MULTI-CARICO A COLONNA

MAGGIORI SOLUZIONI DI RISPARMIO ENERGETICO DI TUTTE LE ALTRE MARCHE

Maytag ha costruito il primo apparecchio in grado di ricevere l'etichetta ENERGY STAR®. Oggi vi offriamo apparecchi per lavanderia con la più alta efficienza rispetto alle altre marche — da asciugatrici a risparmio energetico a lavatrici ad alta efficienza con qualifica ENERGY STAR® — per aiutarvi a risparmiare denaro e costruire profitti.

COMANDI AGGIORNATI

Fornito di un sistema di verifica contabile Maytag® Accu Trac® che utilizza un PDA per comunicare con i comandi a microprocessore — così potete programmare, monitorare e verificare la vostra attrezzatura in pochi secondi.

PER I TUOI CLIENTI:

- Sistema di flusso d'aria assiale per una rapida asciugatura
- Sistema di termoprotezione™ per evitare surriscaldamenti della biancheria
- Apertura portello Extra-Large
- Un Display digitale mostra il tempo rimanente per completare il ciclo

A TUO VANTAGGIO:

- L'asciugatrice con il minore BTU sul mercato
- Isolamento migliorato per una maggiore efficienza
- Manutenzione ad accesso frontale
- Sistema di verifica contabile Accu Trac® con comunicazione dei dati a 2 vie
- Unico cassetto di raccolta monete per entrambi gli essiccatori
- Accesso frontale per facilitare il Self Service
- 2 capienti cassette filtro per trattenere la lanugine

CARATTERISTICHE DI UNA LUNGA DURATA:

- Motore robusto
- La miglior garanzia sul mercato - 5 anni su tutte le parti

Pasvens S.r.L


Via Marzabotto 14/L - 40061 Minerbio (BO)
Tel: 051-6610090 - Fax. 051-6605990
e-mail: commerciale@pasvens.it
www.pasvens.it

Tutto il nostro impegno per una qualità affidabile

Alla Maytag crediamo che gli apparecchi nati per durare debbano avere davvero una lunga vita. Ecco perché ogni prodotto Maytag® è costruito con materiali della più alta qualità e con la massima precisione nella lavorazione. Ed è anche la ragione per cui seguiamo le nostre apparecchiature con un'assistenza fidata da parte dei nostri fornitori professionali Maytag. In breve, quando scegliete un prodotto Maytag®, vi assicurate la tranquillità.

AEED014GG MAYTAG® COMMERCIAL MULTI-LOAD STACK DRYER

CARATTERISTICHE	
Modello	AEED013GG
MOTORE	
Monofase, termoprotezione contro surriscaldamenti, auto-reset	•
Motore principale - HP (kw)	1/4 (.19)
Motore estrattore - HP (kw)	1/2 (.37)
CAPACITA'	
Capacità - kg	13.6
Capacità - cu. m	.312
FLUSSO D'ARIA	
cmm	10.2
TAMBURO	
Diametro - cm	76.2
Profondità - cm	68.5
DIAMETRO APERTURA PORTELLI	
cm	49.2
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
	120V, 60Hz
CARATTERISTICHE INTERRUITORI/FUSIBILI	
Amps per ogni camera essiccatrice	10.3
DIAMETRO TUBO DI SCARICO	
cm	2x6 (15.2)
ASSORBIMENTO GAS	
kcal/hr. - per ogni camera essiccatrice	13,860
INGRESSO GAS PER OGNI CAMERA	
In. N.P.T.	2 x 1/2
COLORE	
bianco	•
Acciaio inox	•
PESO APPROSSIMATIVO	
Imballata (kg)	263
Sballata (kg)	249

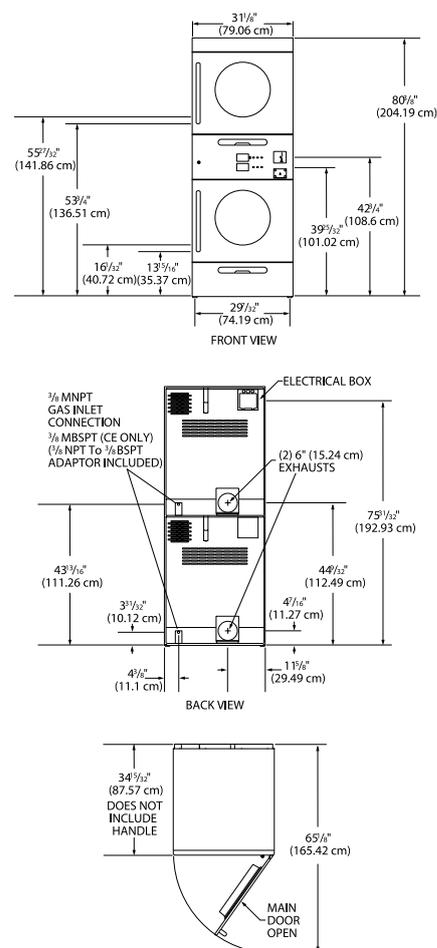

Per una corretta installazione vedere le istruzioni specifiche.
A causa di miglioramenti continui del prodotto, Maytag si riserva il diritto di modificare le specifiche senza notifica.

AEEX023GG - capacità kg. 22,7

MAYTAG® COMMERCIAL

MULTI-LOAD DRYER

Energy Advantage™



ESSICCATORE A GAS MULTI-CARICO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

MAGGIORI SOLUZIONI DI RISPARMIO ENERGETICO DI TUTTE LE ALTRE MARCHE

Maytag ha costruito il primo apparecchio in grado di ricevere l'etichetta ENERGY STAR®. Oggi vi offriamo apparecchi per lavanderia con la più alta efficienza rispetto alle altre marche — da asciugatrici a risparmio energetico a lavatrici ad alta efficienza con qualifica ENERGY STAR® — per aiutarvi a risparmiare denaro e costruire profitti.

COMANDI AGGIORNATI

Fornito di un sistema di verifica contabile Maytag® Accu Trac® che utilizza un PDA per comunicare con i comandi a microprocessore — così potete programmare, monitorare e verificare la vostra attrezzatura in pochi secondi.

PER I TUOI CLIENTI:

- Grande capacità da 22,7 kg per contenere più carichi in una volta
- Sistema di flusso d'aria assiale per una rapida asciugatura
- Un Display digitale mostra il tempo rimanente per completare il ciclo
- Apertura portello Extra-Large

A TUO VANTAGGIO:

- L'asciugatrice con il minore BTU sul mercato
- Isolamento migliorato per una maggiore efficienza
- Sistema di verifica contabile Accu Trac® con comunicazione dei dati a 2 vie
- Accesso frontale per facilitare il Self Service
- Capiente compartimento filtro per trattenere la lanugine
- Basamenti di sollevamento installati in fabbrica

CARATTERISTICHE DI UNA LUNGA DURATA:

- Motore robusto
- Cuscinetti lubrificati permanentemente
- La miglior garanzia sul mercato - 5 anni su tutte le parti

Pasvens S.r.L

Via Marzabotto 14/L - 40061 Minerbio (BO)
Tel: 051-6610090 - Fax. 051-6605990
e-mail: commerciale@pasvens.it
www.pasvens.it


Tutto il nostro impegno per una qualità affidabile

Alla Maytag crediamo che gli apparecchi nati per durare debbano avere davvero una lunga vita. Ecco perché ogni prodotto Maytag® è costruito con materiali della più alta qualità e con la massima precisione nella lavorazione. Ed è anche la ragione per cui seguiamo le nostre apparecchiature con un'assistenza fidata da parte dei nostri fornitori professionali Maytag.

In breve, quando scegliete un prodotto Maytag®, vi assicurate la tranquillità.

AEEX023GG MAYTAG® COMMERCIAL MULTI-LOAD DRYER

CARATTERISTICHE	
Modello	AEEX023GG
CAPACITA'	
Capacità - kg	22.7
Capacità - cu. m	.457
TAMBURO	
Diametro - cm	93.9
Profondità - cm	66
MOTORE PRINCIPALE	
HP (kw)	1 (.746)
FLUSSO D'ARIA	
cmm	14.8
ASSORBIMENTO CALORE	
kcal/hr.	22,680
INGRESSO GAS	
in. M.N.P.T.	1/2
VOLTAGGIO/MISURA INTERRUTTORE	
voltaggio	120
Amps	20
COLORE	
bianco	•
Acciaio inox	•
PESO APPROSSIMATIVO	
Imballata (kg)	313.4
Sballata (kg)	304.4
DIMENSIONI	
A) Altezza senza piedi (cm)	140.9
B) Larghezza (cm)	97.2
C) Profondità senza maniglia portello (cm)	99.7
D) Diametro scarico (cm)	20.3*
E) Altezza basamento (cm)	55.88
Apertura portello (cm)	69.5

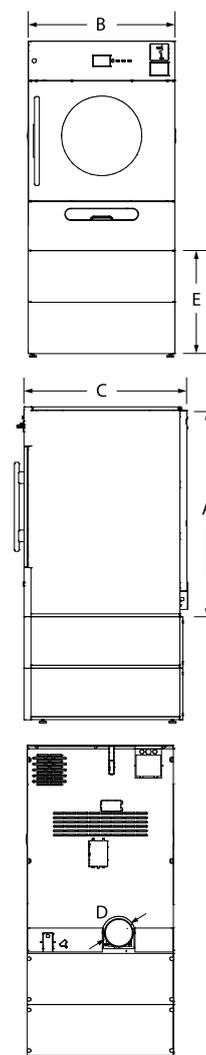

* Richiede 8" (20.3 cm) in caso di sfiato orizzontale; 10" (25.4 cm) per sfiato verticale.

Per una corretta installazione vedere le istruzioni specifiche.

A causa di miglioramenti continui del prodotto, Maytag si riserva il diritto di modificare le specifiche senza notifica.

PLAC008GH - capacità kg. 8

ENERGY ADVANTAGE™

MAYTAG® COMMERCIAL

Rigid-Mount front-Load WASHERs



Caratteristiche di una lunga durata:

- La miglior garanzia sul mercato
- Valvola di scarico Extra-Large da 3"
- Maniglia portello, cinghie e telaio facilmente reperibili in commercio
- Gruppo chiusura portello pressofuso di grande affidabilità
- Cuscinetti ermetici di grande durata
- Top, frontale e lati in acciaio inox

Lavatrice a supporto rigido ad alta efficienza energetica

Maggiori soluzioni di risparmio energetico di tutte le altre marche

Maytag ha costruito il primo apparecchio in grado di ricevere l'etichetta ENERGY STAR®.

Oggi vi offriamo apparecchi per lavanderia con la più alta efficienza rispetto alle altre marche - da asciugatrici a risparmio energetico a lavatrici ad alta efficienza con qualifica ENERGY STAR® - per aiutarvi a risparmiare denaro e costruire profitti.

SISTEMA TURBOWASH™ MAYTAG®

Deflettori nebulizzanti e modelli di tamburo progettati appositamente per migliorare l'efficacia del lavaggio pur utilizzando meno acqua, riuscendo così a tagliare i costi e massimizzare i vostri profitti.

Per i tuoi Clienti:

- Progetto per grossi carichi con apertura portello molto ampia
- Selezione del ciclo con un solo tocco, facile da usare
- Un Display mostra il tempo rimanente
- Aumentate le opzioni Super Ciclo per incrementare i profitti

A tuo Vantaggio:

- Tecnologia di trasmissione ad Inverter per migliorare l'efficienza ed allungare la durata
- La gettoniera a microprocessore aiuta a prevenire contraffazioni
- Sistema di verifica contabile Accu Trac® con comunicazione dei dati a 2 vie
- Compatibile con carte di credito
- Dispositivo di Auto-Diagnosi per tagliare i costi di manutenzione e minimizzare i tempi morti
- Facile accesso per manutenzione
- Display digitale LCD programmabile in Inglese, Spagnolo o Francese

Pasvens S.r.L

Via Marzabotto 14/L - 40061 Minerbio (BO)

Tel: 051-6610090 - Fax: 051-6605990

e-mail: commerciale@pasvens.it

www.pasvens.it

Tutto il nostro impegno per una qualità affidabile



Alla Maytag crediamo che gli apparecchi nati per durare debbano avere davvero una lunga vita. Ecco perché ogni prodotto Maytag® è costruito con materiali della più alta qualità e con la massima precisione nella lavorazione. Ed è anche la ragione per cui seguiamo le nostre apparecchiature con un'assistenza fidata da parte dei nostri fornitori professionali Maytag.

In breve, quando scegliete un prodotto Maytag®, vi assicurate la tranquillità.

PLAC008GH MAYTAG® COMMERCIAL ENERGY ADVANTAGE™ TOP LOAD WASHER

CARATTERISTICHE

Modello	PLAC008GH
MOTORE	
Trasmissione ad Inverter	•
Velocità variabile	•
HP (kw)	.80 (.6)
Voltaggio	120V Monofase
Amperaggio	10
VELOCITA'	
Velocità lavaggio — giri/min.	48
Velocità centrifuga — giri/min. max	580
Velocità centrifuga — max. forza g	100
Segnalazioni sapone liquido	8
INGRESSO/SCARICO ACQUA	
Ingresso acqua (cm)	1.9
Pressione d'esercizio (bar)	1-8
Dimensione scarico (cm)	7.5 O.D.
CAPACITA'	
kg	8
Volume cilindro (litri)	73.9
Diametro cilindro (cm)	53
Profondità cilindro (cm)	33
COLORE	
Acciaio inox	•
PESO APPROSSIMATIVO	
Imballata (kg)	170
Sballata (kg)	160
DIMENSIONI	
A) Altezza (cm)	104.5
B) Larghezza (cm)	66
C) Profondità (cm)	62
D) Da pavimento alla parte inferiore del portello (cm)	34.9
E) Profondità compresi maniglia e sfianto posteriore (cm)	70.9
F) Da pavimento a interasse scarico (cm)	92
G) Da lato a interasse scarico (cm)	33
Apertura portello (cm)	29

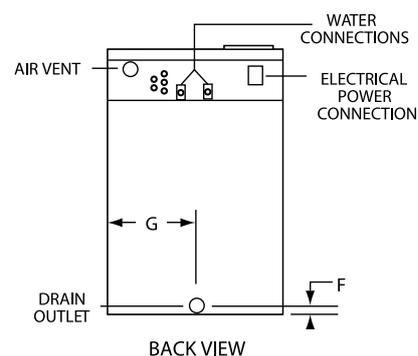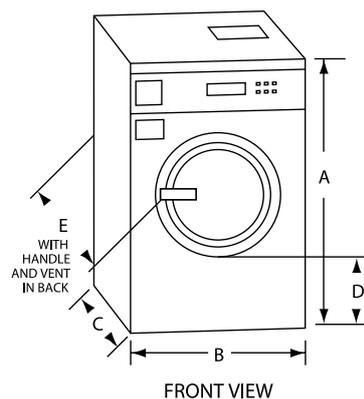

Per una corretta installazione vedere le istruzioni specifiche.

A causa di miglioramenti continui del prodotto, Maytag si riserva il diritto di modificare le specifiche senza notifica.

PLAC013GH - capacità kg. 13

ENERGY ADVANTAGE™

MAYTAG® COMMERCIAL

Rigid-Mount front-Load WASHERs



Caratteristiche di una lunga durata:

- La miglior garanzia sul mercato
- Valvola di scarico Extra-Large da 3"
- Maniglia portello, cinghie e telaio facilmente reperibili in commercio
- Gruppo chiusura portello pressofuso di grande affidabilità
- Cuscinetti ermetici di grande durata
- Top, frontale e lati in acciaio inox

Lavatrice a supporto rigido ad alta efficienza energetica

Maggiori soluzioni di risparmio energetico di tutte le altre marche

Maytag ha costruito il primo apparecchio in grado di ricevere l'etichetta ENERGY STAR®.

Oggi vi offriamo apparecchi per lavanderia con la più alta efficienza rispetto alle altre marche - da asciugatrici a risparmio energetico a lavatrici ad alta efficienza con qualifica ENERGY STAR® - per aiutarvi a risparmiare denaro e costruire profitti.

SISTEMA TURBOWASH™ MAYTAG®

Deflettori nebulizzanti e modelli di tamburo progettati appositamente per migliorare l'efficacia del lavaggio pur utilizzando meno acqua, riuscendo così a tagliare i costi e massimizzare i vostri profitti.

Per i tuoi Clienti:

- Progetto per grossi carichi con apertura portello molto ampia
- Selezione del ciclo con un solo tocco, facile da usare
- Un Display mostra il tempo rimanente
- Aumentate le opzioni Super Ciclo per incrementare i profitti

A tuo Vantaggio:

- Tecnologia di trasmissione ad Inverter per migliorare l'efficienza ed allungare la durata
- La gettoniera a microprocessore aiuta a prevenire contraffazioni
- Sistema di verifica contabile Accu Trac® con comunicazione dei dati a 2 vie
- Compatibile con carte di credito
- Dispositivo di Auto-Diagnosi per tagliare i costi di manutenzione e minimizzare i tempi morti
- Facile accesso per manutenzione
- Display digitale LCD programmabile in Inglese, Spagnolo o Francese

Pasvens S.r.L

Via Marzabotto 14/L - 40061 Minerbio (BO)

Tel: 051-6610090 - Fax. 051-6605990

e-mail: commerciale@pasvens.it

www.pasvens.it



Tutto il nostro impegno per una qualità affidabile

Alla Maytag crediamo che gli apparecchi nati per durare debbano avere davvero una lunga vita. Ecco perché ogni prodotto Maytag® è costruito con materiali della più alta qualità e con la massima precisione nella lavorazione. Ed è anche la ragione per cui seguiamo le nostre apparecchiature con un'assistenza fidata da parte dei nostri fornitori professionali Maytag.

In breve, quando scegliete un prodotto Maytag®, vi assicurate la tranquillità.

PLAC013GH MAYTAG® COMMERCIAL ENERGY ADVANTAGE™ TOP LOAD WASHER

CARATTERISTICHE	
Modello	PLAC013GH
MOTORE	
Trasmissione ad Inverter	•
Velocità variabile	•
HP (kw)	1 (.75)
Voltaggio	208-240V Monofase/Trifase
AMPERAGGIO	15
VELOCITA'	
Velocità lavaggio — giri/min.	45
Velocità centrifuga — giri/min. max	525
Velocità centrifuga — max. forza g	100
Segnalazioni sapone liquido	8
INGRESSO/SCARICO ACQUA	
Ingresso acqua (cm)	1.9
Pressione d'esercizio (bar)	1-8
Dimensione scarico (cm)	7.6 O.D.
CAPACITA'	
kg	13
Volume cilindro (litri)	130.2
Diametro cilindro (mm)	650
Profondità cilindro (mm)	395
COLORE	
Acciaio inox	•
PESO APPROSSIMATIVO	
Imballata (kg)	205
Sballata (kg)	195
DIMENSIONI	
A) Altezza (cm)	122.5
B) Larghezza (cm)	75
C) Profondità (cm)	73.9
D) Da pavimento alla parte inferiore del portello (cm)	43
E) Profondità compresi maniglia e sfiato posteriore (cm)	82
F) Da pavimento a interasse scarico (cm)	8.6
G) Da lato a interasse scarico (cm)	37.5
Apertura portello (cm)	41

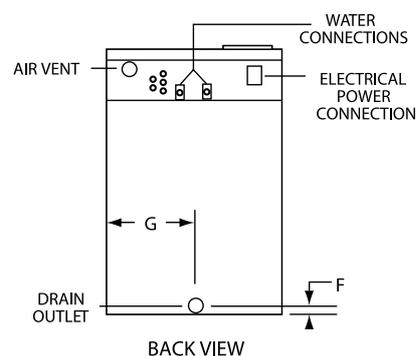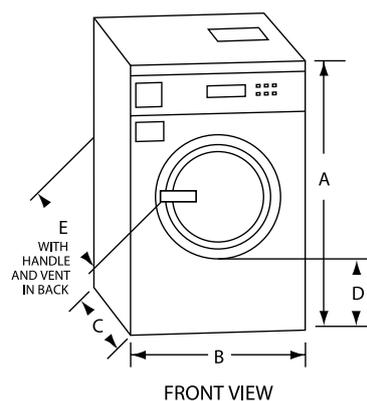

Per una corretta installazione vedere le istruzioni specifiche.
A causa di miglioramenti continui del prodotto, Maytag si riserva il diritto di modificare le specifiche senza notifica.

PLAC018GH - capacità kg. 18

ENERGY ADVANTAGE™

MAYTAG® COMMERCIAL

Rigid-Mount front-Load WASHERs



Caratteristiche di una lunga durata:

- La miglior garanzia sul mercato
- Valvola di scarico Extra-Large da 3"
- Maniglia portello, cinghie e telaio facilmente reperibili in commercio
- Gruppo chiusura portello pressofuso di grande affidabilità
- Cuscinetti ermetici di grande durata
- Top, frontale e lati in acciaio inox

Lavatrice a supporto rigido ad alta efficienza energetica

Maggiori soluzioni di risparmio energetico di tutte le altre marche

Maytag ha costruito il primo apparecchio in grado di ricevere l'etichetta ENERGY STAR®.

Oggi vi offriamo apparecchi per lavanderia con la più alta efficienza rispetto alle altre marche - da asciugatrici a risparmio energetico a lavatrici ad alta efficienza con qualifica ENERGY STAR® - per aiutarvi a risparmiare denaro e costruire profitti.

SISTEMA TURBOWASH™ MAYTAG®

Deflettori nebulizzanti e modelli di tamburo progettati appositamente per migliorare l'efficacia del lavaggio pur utilizzando meno acqua, riuscendo così a tagliare i costi e massimizzare i vostri profitti.

Per i tuoi Clienti:

- Progetto per grossi carichi con apertura portello molto ampia
- Selezione del ciclo con un solo tocco, facile da usare
- Un Display mostra il tempo rimanente
- Aumentate le opzioni Super Ciclo per incrementare i profitti

A tuo Vantaggio:

- Tecnologia di trasmissione ad Inverter per migliorare l'efficienza ed allungare la durata
- La gettoniera a microprocessore aiuta a prevenire contraffazioni
- Sistema di verifica contabile Accu Trac® con comunicazione dei dati a 2 vie
- Compatibile con carte di credito
- Dispositivo di Auto-Diagnosi per tagliare i costi di manutenzione e minimizzare i tempi morti
- Facile accesso per manutenzione
- Display digitale LCD programmabile in Inglese, Spagnolo o Francese

Pasvens S.r.L

Via Marzabotto 14/L - 40061 Minerbio (BO)

Tel: 051-6610090 - Fax. 051-6605990

e-mail: commerciale@pasvens.it

www.pasvens.it

Tutto il nostro impegno per una qualità affidabile



Alla Maytag crediamo che gli apparecchi nati per durare debbano avere davvero una lunga vita. Ecco perché ogni prodotto Maytag® è costruito con materiali della più alta qualità e con la massima precisione nella lavorazione. Ed è anche la ragione per cui seguiamo le nostre apparecchiature con un'assistenza fidata da parte dei nostri fornitori professionali Maytag.

In breve, quando scegliete un prodotto Maytag®, vi assicurate la tranquillità.

PLAC018GH MAYTAG® COMMERCIAL ENERGY ADVANTAGE™ TOP LOAD WASHER

CARATTERISTICHE

Modello	PLAC018GH
MOTORE	
Trasmissione ad Inverter	•
Velocità variabile	•
HP (kw)	2 (1.5)
Voltaggio	208-240V Monofase/Trifase
AMPERAGGIO	15
VELOCITA'	
Velocità lavaggio — giri/min.	44
Velocità centrifuga — giri/min. max	505
Velocità centrifuga — max. forza g	100
Segnalazioni sapone liquido	8
INGRESSO/SCARICO ACQUA	
Ingresso acqua (cm)	1.9
Pressione d'esercizio (bar)	1-8
Dimensione scarico (cm)	7.6 O.D.
CAPACITA'	
kg	18
Volume cilindro (litri)	181.2
Diametro cilindro (mm)	700
Profondità cilindro (mm)	470
COLORE	
Acciaio inox	•
PESO APPROSSIMATIVO	
Imballata (kg)	290
Sballata (kg)	280
DIMENSIONI	
A) Altezza (cm)	131.5
B) Larghezza (cm)	85.5
C) Profondità (cm)	85.5
D) Da pavimento alla parte inferiore del portello (cm)	52.8
E) Profondità compresi maniglia e sfiato posteriore (cm)	89.5
F) Da pavimento a interasse scarico (cm)	13.4
G) Da lato a interasse scarico (cm)	42.75
Apertura portello (cm)	41

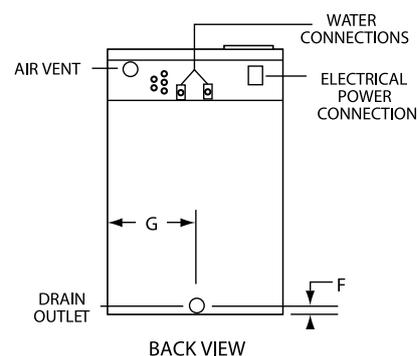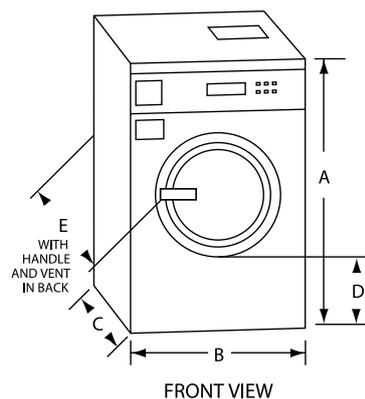

Per una corretta installazione vedere le istruzioni specifiche.

A causa di miglioramenti continui del prodotto, Maytag si riserva il diritto di modificare le specifiche senza notifica.




PASVENS

SCHEDA TECNICA

Essiccatore singolo mod. **AESDO014GG** capacità **Kg. 14 +14**

SPECIFICHE LAVATRICE	
Modello	AESD014GG
MOTORE	
Monofase, termoprotezione da surriscaldamento, auto-reset	SI
HP (kw)	1/2 (.373)
CAPACITA'	
Capacità - Kg	14 + 14
Capacità - cu.m	.287
FLUSSO D'ARIA	
cmm	11.9
REGIME ELETTRICO	
Voltaggio	Sono disponibili tutti i voltaggi
Amperaggio	A seconda del voltaggio
CARATTERISTICHE INTERRUITORI / FUSIBILI	
Amps per ogni camera	20
ASSORBIMENTO GAS	
Kcal/ora - per ogni camera	20160
COLORE	
Bianco	SI
Marrone chiaro	SI
Acciaio inox	SI
DIMENSIONI	
A) Altezza (mm)	1988
B) Larghezza (mm)	756
C) Profondità (mm)	1118
D) Apertura portello (mm)	546
PESO APPROSSIMATIVO	
Imballata (kg)	415
Senza imballo (kg)	397
DIAMETRO TUBO DI SCARICO	
cm	20.3
MISURE CILINDRO	
Diametro - cm	69.2
Profondità - cm	76.2
INGRESSO GAS PER OGNI CAMERA	
cm	1.9

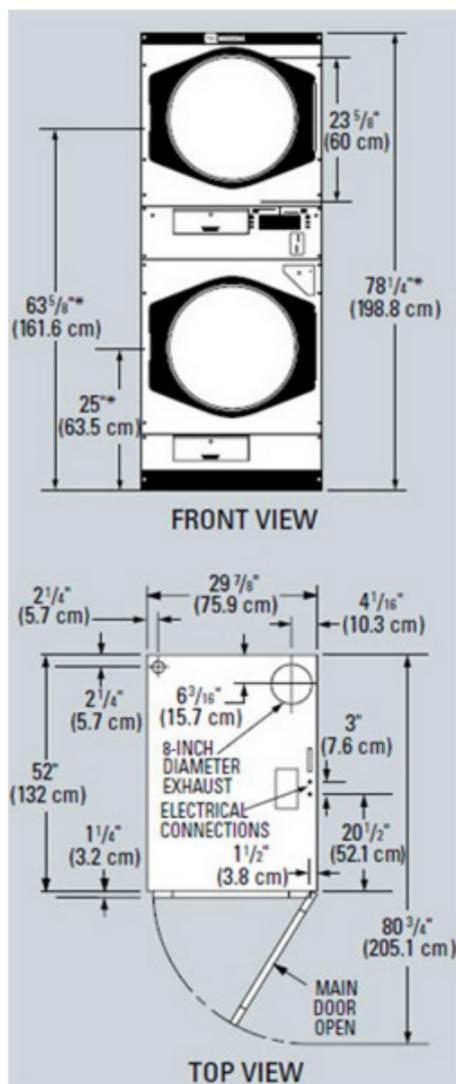

**DIAMO IL MEGLIO
PER AVERE IL MEGLIO**

MDG50PDDGW - capacità kg. 22,7

MAYTAG® COMMERCIAL MULTI-LOAD DRYER



ESSICCATORE A GAS MULTI-CARICO

LA CAPACITÀ CHE RICHIEDONO I VOSTRI CLIENTI

Le asciugatrici multi-carico Maytag® sono l'abbinamento perfetto per le lavatrici di grande capacità, potendo contenere capi grossi e ingombranti. Inoltre, l'apertura extra-large del portello facilita il carico e lo scarico.

COMANDI A MICROPROCESSORE

I comandi programmabili consentono la regolazione del prezzo con il semplice tocco di un pulsante.

La gettoniera a microprocessore aiuta a prevenire le contraffazioni ed il sistema opzionale di verifica contabile confronta i cicli utilizzati con le monete raccolte per un'ulteriore revisione.

PER I TUOI CLIENTI:

- Grande capacità da 22.7 kg
- Un solo tocco permette di selezionare la temperatura di asciugatura
- Un Display digitale mostra il tempo rimanente per completare il ciclo
- Apertura portello Extra-Large

A TUO VANTAGGIO:

- Montaggio con portello da 36"
- Cassetto monete Extra-Large di grande sicurezza
- Capiente compartimento filtro per trattenere la lanugine
- Progettata per un facile accesso semplificando il Self-Service

CARATTERISTICHE DI UNA LUNGA DURATA:

- Cuscinetti ermetici che non necessitano di lubrificazione
- Motore robusto
- La miglior garanzia sul mercato

Pasvens S.r.L

Via Marzabotto 14/L - 40061 Minerbio (BO)

Tel: 051-6610090 - Fax. 051-6605990

e-mail: commerciale@pasvens.it

www.pasvens.it

Tutto il nostro impegno per una qualità affidabile


Alla Maytag crediamo che gli apparecchi nati per durare debbano avere davvero una lunga vita. Ecco perché ogni prodotto Maytag® è costruito con materiali della più alta qualità e con la massima precisione nella lavorazione. Ed è anche la ragione per cui seguiamo le nostre apparecchiature con un'assistenza fidata da parte dei nostri fornitori professionali Maytag.

In breve, quando scegliete un prodotto Maytag®, vi assicurate la tranquillità.

MDG50PDDGW MAYTAG® COMMERCIAL MULTI-LOAD DRYER

CARATTERISTICHE

Modello	MDG50PDDGW
TAMBURO	
Capacità - kg	22.7
Capacità - m3	.518
Diametro - cm	83.2
Profondità - cm	95.3
MOTORE PRINCIPALE	
HP (kw)	3/4 (.560)
FLUSSO D'ARIA	
cmm	21.2
ASSORBIMENTO CALORE	
kcal/hr.	37,800
INGRESSO GAS	
cm	1.3
VOLTAGGIO/MISURA INTERRUTTORE — AMPS	
120V/1 PH	20
COLORE	
bianco	•
PESO APPROSSIMATIVO	
Imballata (kg)	317.7
Sballata (kg)	295.3
DIMENSIONI	
A) Altezza (cm)	182.9
B) Larghezza (cm)	87
C) Profondità compresa maniglia portello (cm)	126
D) Da pavimento a interasse scarico (cm)	26.7
E) Diametro scarico (cm)	20.3*
Apertura portello (cm)	54.6

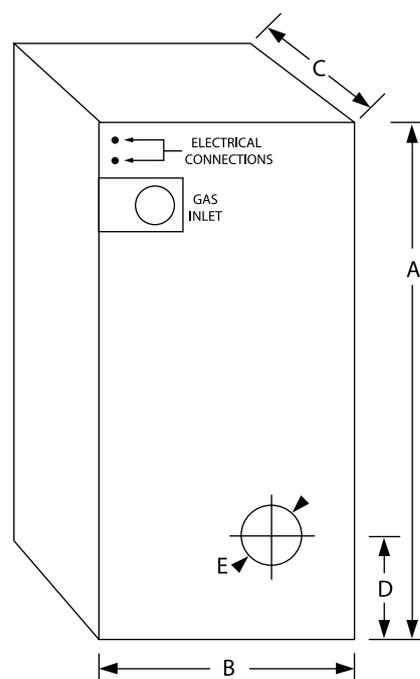

* Richiede 8" (20.3 cm) in caso di sfianto orizzontale; 10" (25.4 cm) per sfianto verticale.

Per una corretta installazione vedere le istruzioni specifiche.

A causa di miglioramenti continui del prodotto, Maytag si riserva il diritto di modificare le specifiche senza notifica.